


SIMONET SA
FABRIQUE DE MACHINES
4500 SOLEURE
(SUISSE)

SIMONET

Tour d'outilleur

DC-102

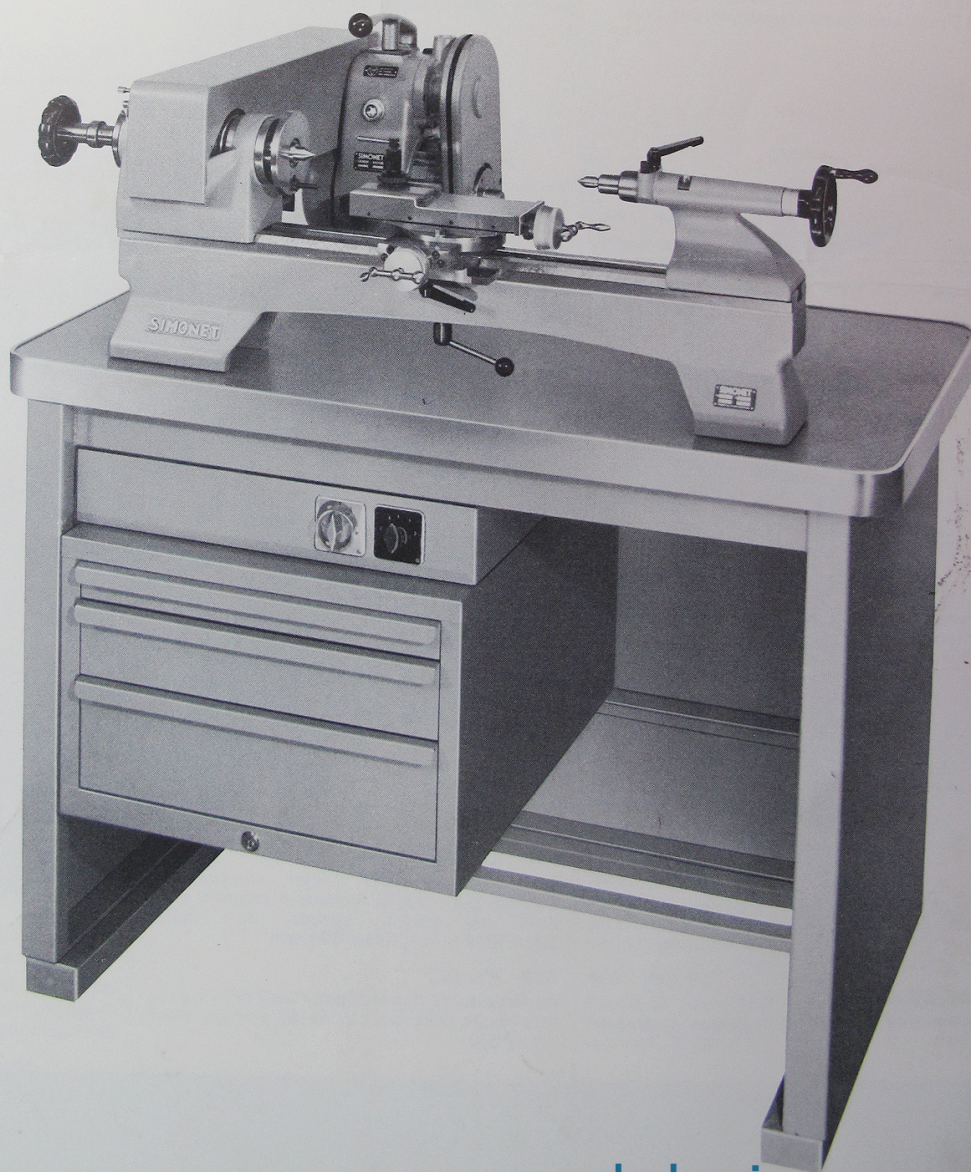

www.pendoleria.com

Tours Simonet – conçus d'après le principe de construction par unités standardisées interchangeables

Tour outilleur DC-102
Tour à vis-mère DZ-450

Ces deux types de tour sont prévus principalement pour l'usinage de précision de pièces isolées ou de petites séries de pièces. Leur domaine d'application est très étendu: outillage, laboratoire, atelier de réparations, atelier de montage.

La production (travaux en séries) et les opérations de reprise s'effectuent sur:

le tour revolver DR-102
le tour revolver semi-automatique DRD-102
le tour revolver automatique DRA-102

Ces tours de précision se distinguent par l'interchangeabilité universelle de leurs unités (poupées, chariots à coulisseaux croisés, etc.) ainsi que par le grand choix d'accessoires (éléments de serrage, dispositifs de rectification, de fraisage, etc.). Les tours s'adaptent ainsi rapidement aux tâches les plus variées.




Sur ces machines, vos pièces de petite grandeur peuvent être tournées avec précision, de façon rationnelle.


Les versions automatiques permettent la production en grande série.

Caractéristiques


Tour outilleur DC-102

Hauteur de pointes	mm	102
Distance entre pointes	mm	400
Longueur du banc	mm	920
Diamètre admis au-dessus du chariot	mm	130
Pincés de serrage W 20: Diamètre de corps	mm	20
Alésage traversant	mm	0,5-14,5
Alésage non traversant	mm	15-20
Course du coulisseau longitudinal	mm	120
Course du coulisseau transversal	mm	120
Course du fourreau de contre-poupée	mm	70
Cône intérieur du fourreau		Morse 1
Vitesses de broche	t/min	14-2750
	t/min	70-2750
	t/min	110-4150
Puissance du moteur	kW	0,9/1,3
Poids avec socle et commande	kg	285
Encombrement avec socle et commande	longueur/largeur/hauteur	m 1,20x0,96x1,28


Commande individuelle TV-45		Vitesses de broche DC-102					
Moteur Nombre de tours/min. Puissance kW	Article no.	Poupée W 20 avec réducteur Article no. 214			Poupée W 20 Article no. 213		
							
		Nombre de vitesses	tours/min.			Nombre de vitesses	tours/min.
 1500/3000 0,9/1,3	411	24	14 25 44 28 50 88 70 125 220 140 250 440 88 156 276 177 312 550 440 780 1380 885 1560 2750	12	70 125 220 440 780 1380 140 250 440 885 1560 2750	12	110 190 335 670 1180 2080 210 375 660 1330 2350 4150
	419						

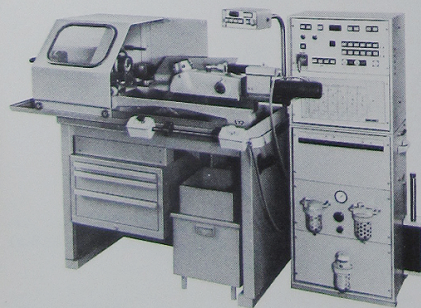


Tour revolver automatique DRA-102

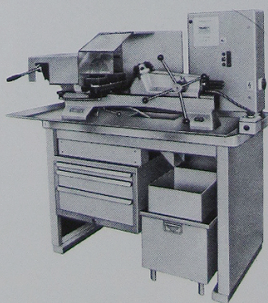

Tour revolver semi-automatique DRD-102

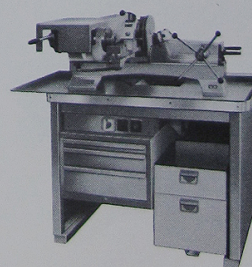

Tour revolver DR-102

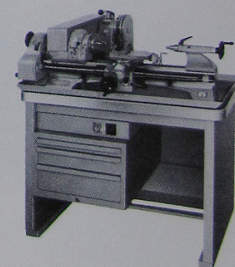

Tour à vis mère DZ-450

SIMONET SA
FABRIQUE DE MACHINES
4500 SOLEURE/SUISSE
TÉLÉPHONE 065 23 27 23
TÉLEX 34 623

SIMONET